





GOLFPLATEN



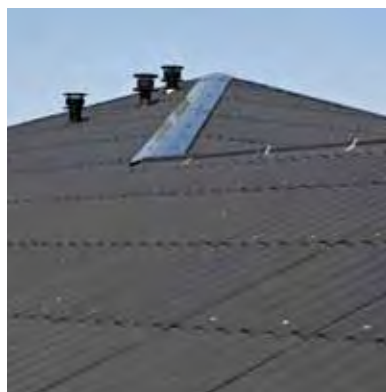

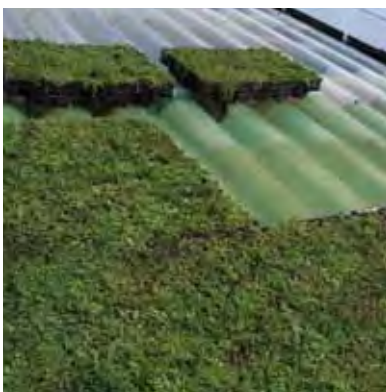

Legendes bij beelden

Constructeur Mahieu Metaalbouw •
stockagehall • Alveringem

Eternit : de specialist in golfplaten



Golfplaten van Eternit werden ongeveer 100 jaar geleden geïntroduceerd in de sector van de dakbedekking. Door de jaren heen onderging het product vele verbeteringen waardoor het nu als een product van topkwaliteit kan aanzien worden. Niet alleen door verbeteringen aan het product zelf, maar ook door aanpassingen op gebied van veiligheid (veiligheidsstrips) en plaatsing (ronddekken, voorafgesneden hoeken...). Dit zorgde voor een product dat aangepast is aan zijn tijd en de moeilijkste uitdagingen aankan.

De talrijke accessoires maken veel bijzondere afwerkingen mogelijk, zodat golfplaten, traditioneel een product voor de landbouw, ook stilaan andere wegen zijn ingeslagen (industriegebouwen en gebouwen binnen de KMO-activiteiten).

Eternit : een exclusieve kwaliteit

Dankzij de traditionele kwaliteit van haar golfplaten heeft Eternit een solide en gegronde reputatie verworven: Eternit heeft in zijn verschillende vestigingen het ISO 9001:2000 certificaat verkregen, dat de kwaliteit van het productieproces verzekert.


Bovendien is Eternit een bedrijf dat milieuzorg hoog in het vaandel draagt: Eternit was de eerste firma die op industriële manier golfplaten zonder asbest produceerde. Eternit behaalde bovendien het ISO 14001 certificaat, de norm met de strengste referentie inzake milieuzorg.







Legendes bij beelden



1. Spoor Noord • Antwerpen • STRAMIEN cbva Antwerpen
2. Zoutloods • Hertfordshire • UK
3. Constructeur Dak en Wand NV • renovatie • Temse
4. Constructeur Dak en Wand NV • supermarket • Gembloux



GARANTIES

6

GOLFPLATEN

Ecolor	8
Ecolor Green	10
Ecolor Extra	12
Ardex	14

ONDERDAK

Menuiserite	16
-------------	----

ISOLATIE

Geïsoleerde daken	17
-------------------	----

TOEBEHOREN

Ecolor	18
Ecolor Extra	28
Ardex	30

TECHNISCHE GEGEVENS

31



De kleurenfoto's benaderen de werkelijke kleuren
maar zijn louter indicatief.
Vraag uw monster om de kleurkeuze exact te bepalen.

Kiezen voor ZEKERHEID : Garanties Ecolor,



10 jaar garantie op de intrinsieke waarden

Gedurende 10 jaar vanaf de levering garandeert Eternit, bij plaatsing volgens de voorschriften en volgens de regels van goed vakmanschap, normale gebruiksomstandigheden en een normaal atmosferisch milieu, de intrinsieke kwaliteiten van de Eternit golfplaten ECOLOR, ECOLOR GREEN, ECOLOR EXTRA en ARDEX, inzake waterdichtheid, wateropsorping door onderdompeling, vorstweerstand en buigsterkte overeenkomstig de bij levering geldende technische goedkeuringen of normen terzake. De volledige garantietekst, die de toepassingsvoorwaarden van de garantie uiteenzet, is op aanvraag verkrijgbaar.

-Green, -Extra en Ardex golfplaten



Legendes bij beelden

1
2
3

4

1. Constructeur Vulsteke Luc Industrial NV •
houthandel • Izegem
2. Constructeur Delzandre SA • zandopslag •
GH Luxemburg
3. Constructeur Gathy SA • stalling •
Rendeux
4. Stoeterij 'Molenhof' • Bouwel •
Verdickt & Verdickt Architecten

10 jaar garantie op een homogene veroudering

Gedurende 10 jaar vanaf de levering garandeert Eternit bovendien een homogene en gelijkmatige evolutie van het uitzicht van de ECOLOR, ECOLOR GREEN, ECOLOR EXTRA en ARDEX-golfplaten voorzien van een coatinglaag, met behoud van de basistint, rekening houdend met een patina eigen aan elk verouderingsproces. De volledige garantietekst, die de toepassingsvoorwaarden van de garantie uiteenzet, is op aanvraag verkrijgbaar.

*De kleurenfoto's benaderen de werkelijke kleuren
maar zijn louter indicatief.
Vraag uw monster om de kleurkeuze exact te bepalen.*





De traditionele golfplaat die al tientallen jaren zijn degelijkheid heeft bewezen. De ECOLOR golfplaat wordt ook benoemd met de benaming profiel 76.



Deze geprofileerde basisplaat wordt vervaardigd volgens het Hatschek-procédé. Hierbij wordt een waterige oplossing van Portland cement, minerale toeslagstoffen, procesvezels en wapeningsvezels grondig gemengd.

Deze golfplaat wordt ook gekenmerkt door de cijfers 177/51, welke de golfbreedte en golfhoogte weergeven.

Troeven van de ECOLOR golfplaat :

- veiligheidsstrips in elke golf
- één ongekleurde versie en 5 kleuren: donkergrijs, antraciet, baksteenrood, groen en herfstbruin
- bestendigheid tegen chemische invloeden
- diffusieopen
- brandklasse A2-S1,d0 volgens EN 13501-1
- geluidsisolerend
- licht in gewicht
- voldoet aan de Norm EN NBN 494
- beschikt over het CE label

Veiligheidstest



Golfplaat met veiligheidsstrips




Legendes bij beelden


1	2
	3 4

1. Constructeur Clarinval S.P.R.L. • stalling • Biwer • Luxemburg
2. Constructeur Gathy SA • stalling • Rendeux
3. Constructeur Myldes • industriegebouw • Deerlijk
4. Dakwerken De Kort • schoolgebouw • Lier

Veiligheid & Profiel



Golfplaat met veiligheidsstrip

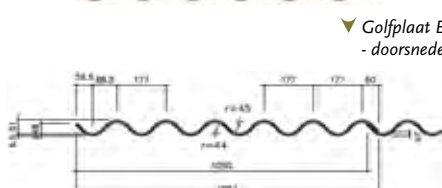

Golfplaat Ecolor profiel 177/51 - doorsnede

Gamma

lengte (mm)	1220	1250	1525	1585	1830	2135	2440
-------------	------	------	------	------	------	------	------



Lichtgrijs



Antraciet



Baksteenrood



Donkergrijs



Herfstbruin



Wolkengrijs

De kleurenfoto's benaderen de werkelijke kleuren maar zijn louter indicatief.
Vraag uw monster om de keuze exact te bepalen.

Ecolor Green

HET ALLEREERSTE HELLEND GROENDAK

Eternit lanceert een perfecte oplossing voor groendaken op golfplaten. Het systeem bestaat uit een voorgecultiveerde begroeiing die in zogenaamde 'Hydropacks' of bakjes in kunststof in een geprofileerde vorm op de golfplaten wordt aangebracht.

De **hellingen** waarbinnen dit systeem kan toegepast worden zijn een bijkomende troef. Eternit verzekert immers dat dit groendak kan toegepast worden bij hellingen tussen 5° en 30° (9 % en 60 %). Door het gebruik op grotere hellingen wordt deze toepassing ook architecturaal interessant.

Ecolor Green biedt een milieuvriendelijke oplossing door regenwater te reguleren en door de luchtkwaliteit te verbeteren door absorptie van stofdeeltjes en door vastzetting van CO₂.

Het groendak verbetert het thermisch comfort zowel in de zomer als in de winter, alsook het akoestisch comfort door het geluid van hagel of slagregen te dempen.

Het is tevens een esthetische toepassing in stedelijke en in rurale gebieden.

SUBSIDIES

Er bestaan gemeentelijke subsidies waar eigenaars van groendaken gebruik van kunnen maken.

De aanleg van groendaken wordt gesubsidieerd volgens eigen richtlijnen van de gemeente en kunnen bijgevolg verschillen van gemeente tot gemeente.



SAMENSTELLING





**Golfplaat
ECOLOR GREEN**

Kleur : groen
Afmetingen plaat : 1,20 m x 0,96 m
Nuttige oppervlakte : 1 m x 0,92 m
Profiel : 230/60



Hydropacks

Afmetingen : 600 mm x 400 mm x 90 mm
Materiaal : gerecycleerd PEHD
Waterinhoud : 8 tot 32 liter
Gewicht : 12 tot 21 kg of 50 tot 88 kg/m²

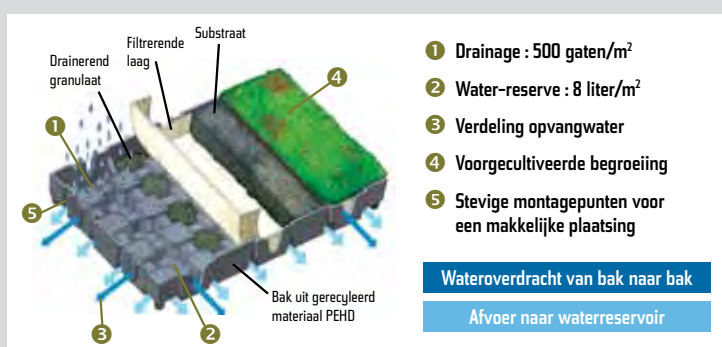


Sedum Hydropacs

De bakken kunnen gevuld worden met verschillende samenstellingen van sedum waarbij de bladkleuren en de bloemen een levendig aspect kunnen geven aan het groendak met kleuren gaande van rood, naar wit, geel enz...

PLAATSING

Aantal tussenliggende anti-slipprofielen in functie van de hellingsgraad en de lengte van het hellend vlak.

Helling °	Helling %	Lengte L van het hellend vlak in m		
		< 4 m	4 < L ≤ 8 m	> 8 m
5° tot < 11°	9 % tot < 20 %	geen	elke 4 m	elke 4 m
11° tot < 19°	20 % tot < 35 %	geen	elke 3 m	elke 3 m
19° tot 30°	35 % tot < 60 %	elke 2 m	elke 2 m	elke 2 m

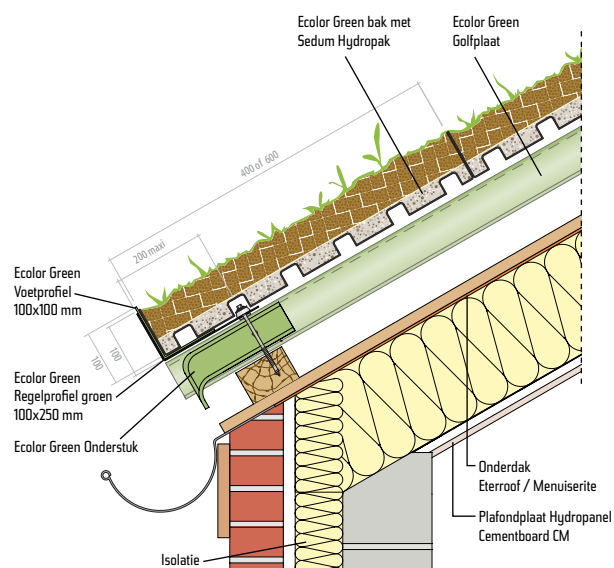

Ecolor Extra

De nieuwkomer bij de golfplaten die al jaren bij buitenlandse projecten zijn degelijkheid bewijst op gebied van sneeuwdichtheid en regendichtheid bij lage en lange dakhellingen.

De ECOLOR EXTRA golfplaat wordt ook benoemd met de benaming profiel 675. Deze geprofileerde basisplaat wordt vervaardigd volgens het Hatschek-procédé. Hierbij wordt een waterige oplossing van Portland cement, minerale toeslagstoffen, procesvezels en wapeningsvezels grondig gemengd.



Deze golfplaat wordt ook gekenmerkt door de cijfers 177/51, welke de golfbreedte en golfhoogte weergeven.

Troeven van de ECOLOR EXTRA golfplaat :

- uiterst geschikt voor lage hellingen van minder dan 15° tot minimum 5°
- hoge regendichtheid en sneeuwdichtheid bij lange hellingen
- eenvoudige en doorlopende plaatsing van de dichtingskit
- veiligheidsstrips in elke golf
- één ongekleurde versie en één gekleurde versie: donkergrijs
- voldoet aan de norm EN NBN 494
- bestendigheid tegen chemische invloeden
- diffusieopen
- brandklasse A2-S1,d0 volgens EN 13501-1
- geluidsisolerend
- licht in gewicht
- beschikt over het CE label



Veiligheidstest



Golfplaat met veiligheidsstrips



Legendes bij beelden




1. Constructeur Gathy SA • landbouwloodsen • Strée
2. Constructeur Valcke Prefab Beton NV • industriegebouw • Wavre
3. Constructeur Deltandre SA • zandopslag • GH Luxemburg




Veiligheid 6 Profiel



➤ Golfplaat met veiligheidstrip

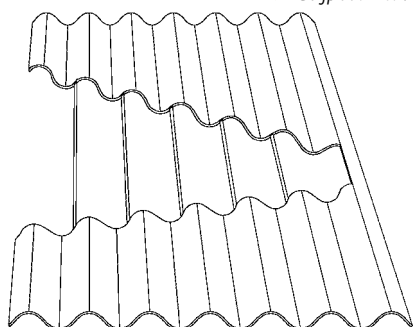

▼ Golfplaat Ecolor Extra profiel 177/51 - doorsnede



Lichtgrijs



Donkergrijs

Gamma

lengte (mm)	1220	1525	1830	2135	2440
-------------	------	------	------	------	------

De kleurenfoto's benaderen de werkelijke kleuren maar zijn louter indicatief.
Vraag uw monster om de kleurkeuze exact te bepalen.

Ardex

De Ardex golfplaten lenen zich perfect voor de uitvoering van kleinere gebouwen met kortere dakhellingen, zoals tuinhuisjes en bergingen.


Ze zijn voordelig in plaatsing en onderhoud en worden toegepast op hellingen van minimum 20°

De Ardex golfplaat bestaat in 1 kleur en in 5 lengtes.


De Ardex golfplaten worden ook gekenmerkt door de cijfers 75/20 welke de golfbreedte en golfhoogte weergeven.

Profiel

► Golfplaat Ardex profiel 75/20
- bovenaanzicht

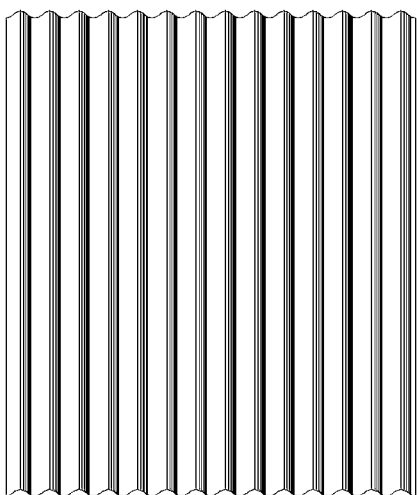

▼ Golfplaat Ardex profiel 75/20
- doorsnede





Legendes bij beelden

Chaletbouw Dierkens • Sint-Laureins

- Duurzaam
- Kwaliteit
- Eenvoudige plaatsing
- Licht in gewicht
- Esthetisch verantwoord



Antraciet

Gamma

lengte (mm)	1220	1525	1830	2135	2440
-------------	------	------	------	------	------

De kleurenfoto's benaderen de werkelijke kleuren maar zijn louter indicatief.
Vraag uw staal om de kleurkeuze exact te bepalen.


Geïsoleerde daken

17



Waar stallingen en niet-residentiële gebouwen of gebouwen van kleine en middelgrote ondernemingen een isolatiescherm eisen, bieden golfplaten met isolatie een degelijke oplossing.

PRINCIPE 1 : Isolatie boven de gording




1. Golfplaat
2. Waterdichte rekbare tape
3. Isolatie
4. Randafwerking type "W"
5. Stoeltjesprofiel
6. Gording

Bovenop de structuur wordt een isolatiepaneel bevestigd, met rechtstreeks daarop de golfplaat. Een plaatsingsmethode met volgende voordelen:

- continu isolatiescherm
- goede luchtdichtheid, noodzakelijk voor het vermijden van inwendige condens
- eenvoudige plaatsing

PRINCIPE 2 : Isolatie onder de gording



1. H-profiel
2. Isolatie
3. Gording
4. Ophangbeugel

De isolatie wordt onder de structuur bevestigd, waarbij een ventilatieruimte wordt voorzien tussen de gordingen en de isolatie, met volgende voordelen:

- esthetische afwerking van de binnenruimte
- continu isolatiescherm
- goede luchtdichtheid, noodzakelijk voor het vermijden van inwendige condens
- goede verluchting die het nesten van alle ongedierte sterk afremt

Golfplaten hulpstukken



Golfplaten kunnen ook moeilijke vormen aan in dakbedekkingen! De hulpstukken zijn voor de verschillende profielen zodanig gekozen zodat in functie van de toepassingen waarvoor ze in aanmerking komen, de gepaste afwerkingsstukken steeds beschikbaar zijn.

De hulpstukken voor golfplaten zijn qua samenstelling, kleur en afwerking analoog aan deze van de bijhorende golfplaten. Ze zijn gemodelleerd.

ECOLOR Hulpstukken

Een brede waaier van hulpstukken laat toe voor quasi alle dakdetails een sierlijke en tegelijkertijd een technisch goede oplossing met golfplaten te realiseren.



Deze hulpstukken hebben dezelfde samenstelling als de golfplaat. Ook de afwerking is identiek.

Deze hulpstukken verzekeren een goede afwerking indien geplaatst volgens de regels van goed vakmanschap.

Alle opgenomen gewichten vermeld in de tabellen hierna zijn gemiddelde gewichten. Het werkelijke gewicht kan hiervan afwijken en in functie van bv. het vochtigheidsgehalte.



Nokstukken	Windveerstukken	Topgevelstukken	Goot- & muuraansluitingen	Andere hulpstukken
K-nokstuk	S-windveerstuk	SK-topgevelstuk	A-onderstuk	Buitenhoekstuk
K-ontluchtingsnokstuk	Geknikt S-windveerstuk	SL-topgevelstuk	B-onderstuk	Golfplaat met pijpdoorvoer
G-nokstuk	M-windveerstuk	SG-topgevelstuk	C-onderstuk	Knikstuk
G-ventilatie nokstuk	Geknikt M-windveerstuk	MK-topgevelstuk	SC-onderstuk	Contra-knikstuk
L-nokstuk		SZ-topgevelstuk		Bovenstuk
Z-nokstuk		MG-topgevelstuk		Hoekkeperstuk
O-nokstuk				Hoekkeperonderstuk
V-nokstuk				

K-Nokstuk






α	Breedte (mm)	Massa (kg)
5° t/m 45°	1147	8.1

K-Onluchtignokstuk



α	Breedte (mm)	Massa (kg)
5° t/m 45°	1147	8.1


G-Nokstuk

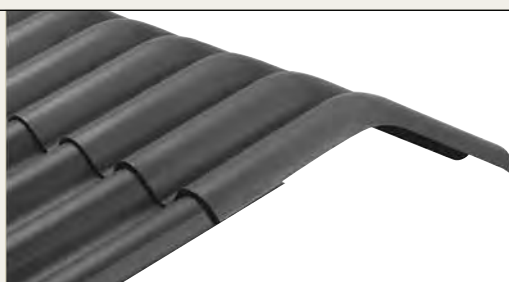

Helling α : 30°
Openingshoek β : 120°

α	β	Breedte (mm)	Massa (kg)
12°	156°	1226	9.9
15°	150°	1226	9.9
20°	140°	1226	10.2
30°	120°	1226	10.8

G-Ventilatie nokstuk





Helling α : 30°
Openingshoek β : 120°

α	β	Breedte (mm)	Massa (kg)
12°	156°	1226	9.9
15°	150°	1226	9.9
20°	140°	1226	10.2
30°	120°	1226	10.8

Golfplaten hulpstukken (vervolg)





L-Nokstuk





	Breedte (mm)	Massa (kg)
	1090	7.0

Z-Nokstuk

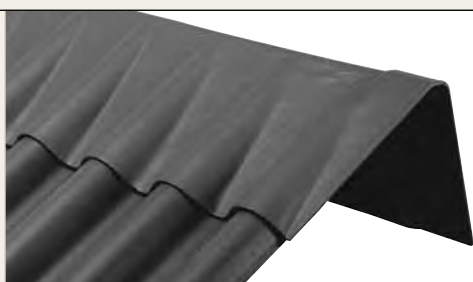




	Breedte (mm)	Massa (kg)
	1147	6.4

O-Nokstuk




	α	Totale breedte (mm)	Nuttige breedte (mm)	Massa (kg)
	5° t/m 45°	1200	1100	9.6

V-Nokstuk

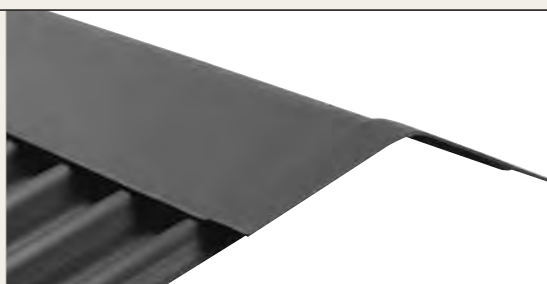


	α	β	Totale breedte (mm)	Nuttige breedte (mm)	Massa (kg)
	12°	156°	1200	1100	7.2
	15°	150°	1200	1100	7.2
	20°	140°	1200	1100	7.4
	30°	120°	1200	1100	8.0

S-Windveerstuk





Afbeelding : mof rechts



	Totale lengte (mm)	Nuttige lengte (mm)	Massa (kg)	Mof
	2200	2100	8.8	links
				rechts

Golfplaten hulpstukken (vervolg)




Geknikt S-Windveerstuk

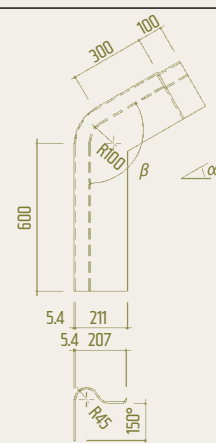

Dakhelling α : 30°
Openingshoek β : 120°



α	β	Massa (kg)	Mof
12°	102°	4.6	Links of rechts
15°	105°	4.6	
20°	110°	4.6	
30°	120°	4.5	

M-Windveerstuk

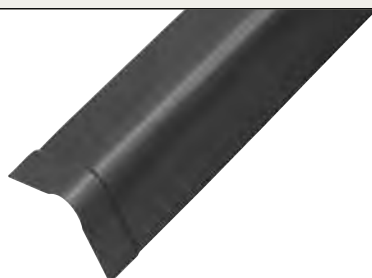

Totale lengte (mm)	Nuttige lengte (mm)	Massa (kg)
2200	2100	10.3




Geknik M-Windveerstuk

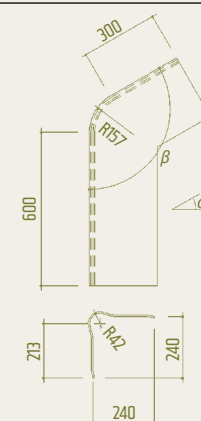

Dakhelling α : 30°
Openingshoek β : 120°


α	β	Massa (kg)	Uitvoering
12°	102°	4.7	Links of rechts
15°	105°	4.7	
20°	110°	4.7	
30°	120°	4.8	

SK-Topgevelstuk

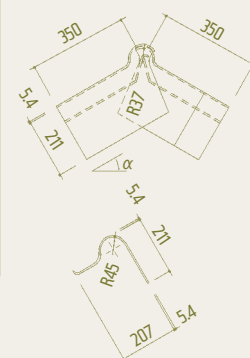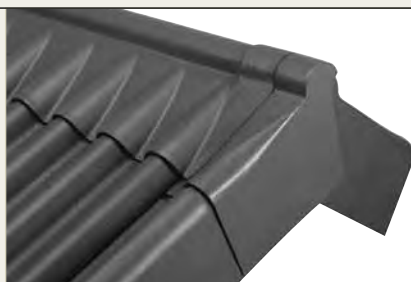

α	Massa (kg/st)
5° t/m 45°	3.9

SL-Topgevelstuk





Afbeelding : uitvoering rechts



Uitvoering	Massa (kg)
links + rechts	1.9

SG-Topgevelstuk

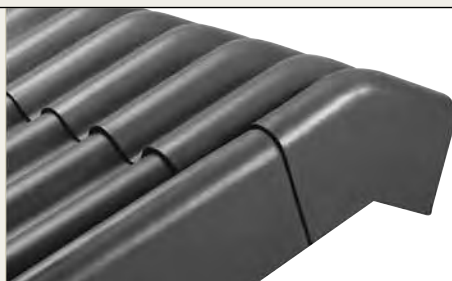

α	β	Massa (kg)
12°	156°	1.7
15°	150°	1.7
20°	140°	1.7
30°	120°	1.8

Dakhelling α : 30°
Openingshoek β : 120°

Golfplaten hulpstukken (vervolg)



MK-Topgevelstuk

	α	Massa (kg/st)
	5° t/m 45°	5.0

SZ-Topgevelstuk



	Totale lengte (mm)	Massa (kg)
	333	2.1
	Uitvoering	
	links en rechts	

Afbeelding : uitvoering rechts



MG-Topgevelstuk

	α	Massa (kg/st)
	15°	2.7
	20°	2.7
	30°	2.7
	45°	2.7




Dakhelling α : 30°
Openingshoek β : 120°

A-Onderstuk



Breedte (mm)	Massa (kg)
1050	3.0

B-Onderstuk

Breedte (mm)	Massa (kg)
1050	2.4

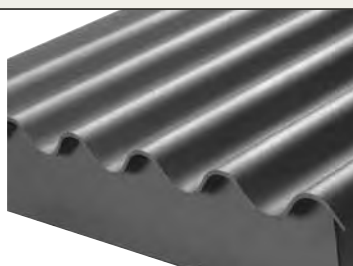C-Onderstuk

Breedte (mm)	Massa (kg)
1050	1.7



5C-Onderstuk

Uitvoering	Massa (kg)
Links + rechts	0.7

Golfplaten hulpstukken (vervolg)





Bovenstuk




α	Breedte (mm)	Massa (kg)	L (mm)
12°	1147	4.4 - 6.5	150 - 300
15°	1147	4.4 - 6.5	150 - 300
20°	1147	4.4 - 6.5	150 - 300
30°	1147	4.4 - 6.5	150 - 300

Dakhelling α : 30°
Openingshoek β : 120°



Golfplaat met pijpdoorvoer



D (mm)	d (mm)
1050	6.0
200	8.0
250	8.0
300	8.0



Knikstuk


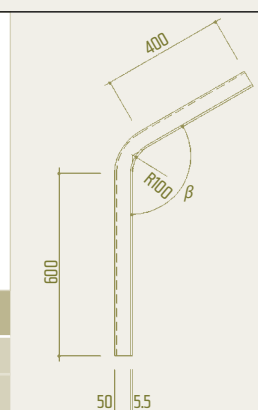



α	β	Breedte (mm)	Massa (kg)
12°	102°	1090	14.8
15°	105°	1090	14.8
20°	110°	1090	14.8
30°	120°	1090	14.5

Dakhelling α : 30°
Openingshoek β : 120°





Buitenhoekstuk

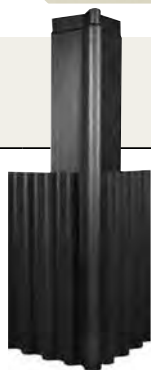

Totale lengte (mm)	Nuttige lengte (mm)	Massa (kg)
--------------------	---------------------	------------

2200	2100	12.9
------	------	------

Contra-Nikstuk

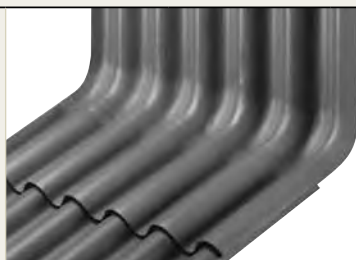



α	β	Breedte (mm)	Massa (kg)
----------	---------	--------------	------------

15°	105°	1090	11.2
-----	------	------	------

20°	110°	1090	11.2
-----	------	------	------

Dakhelling α : 30°
Openingshoek β : 120°



Hoekkeperstuk



Totale lengte (mm)	Nuttige lengte (mm)	Massa (kg)
--------------------	---------------------	------------

600	520	1.4
-----	-----	-----

Hoekkeperonderstuk



Totale lengte (mm)	Nuttige lengte (mm)	Massa (kg)
--------------------	---------------------	------------

715	635	1.9
-----	-----	-----



Golfplaten hulpstukken (vervolg)



ECOLOR EXTRA Hulpstukken

De hulpstukken van de Ecolor Extra golfplaten zijn identiek aan de hulpstukken van de Ecolor, behalve de hulpstukken die hierna vermeld zijn.


G-Nokstuk

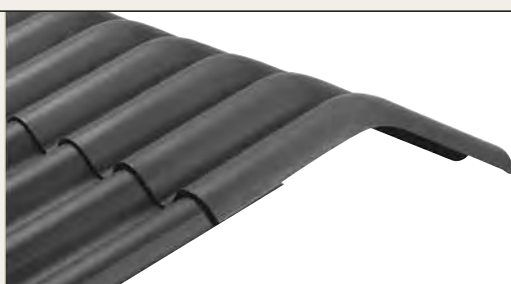

Dakhelling α : 30°
Openingshoek β : 120°

α	β	Breedte (mm)	Massa (kg)
12°	156°	1226	9.9
15°	150°	1226	9.9
20°	140°	1226	10.2
30°	120°	1226	10.8

G-Ventilatie nokstuk



Dakhelling α : 30°
Openingshoek β : 120°

α	β	Breedte (mm)	Massa (kg)
12°	156°	1226	9.9
15°	150°	1226	9.9
20°	140°	1226	10.2
30°	120°	1226	10.8



A-Onderstuk

	Breedte (mm)	Massa (kg)
	1051	3.0

B-Onderstuk

	Breedte (mm)	Massa (kg)
	1050	2.4

C-Onderstuk

	Breedte (mm)	Massa (kg)
	1053	1.7




ARDEX Hulpstukken

Een eerder beperkt gamma hulpstukken voor dit kleiner profiel, maar dat wel voldoet aan alle courante afwerkingen die hiermee in ARDEX golfplaten worden uitgevoerd.



Nokstukken	Goot- & muuraansluitingen
E-Nokstuk	C-Onderstuk

Alle opgenomen gewichten vermeld in de tabellen hierna zijn gemiddelde gewichten. Het werkelijke gewicht kan hiervan afwijken in functie van bv. het vochtigheidsgehalte.

E-Nokstuk

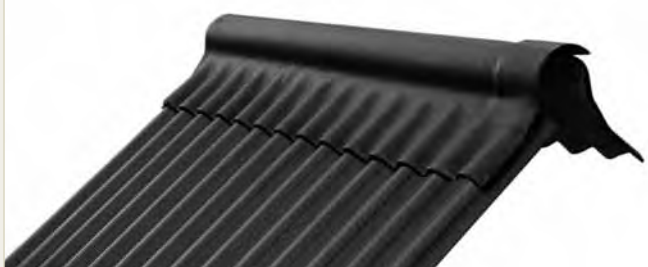				
	α	Breedte (mm)	Massa (kg)	
	20° t/m 45°	1050	5.69	

C-Onderstuk

		
	Breedte (mm)	Massa (kg)
	973	0.83

Voor de meer details in verband met de plaatsing wordt verwezen naar de "Toepassingsrichtlijnen" voor de Ecolor, Ecolor Extra en Ardex golfplaten, die op eenvoudige aanvraag te verkrijgen zijn bij Eternit en naar de Technische Voorlichting van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch

Centrum voor het Bouwbedrijf – publicatie nr. 225: "Daken met Golfplaten van vezelcement"). Verder wordt verwezen naar de Norm NBN 772 Dakbedekkingen – Dakbedekkingen met golfplaten van vezelcement, Brussel, BIN, 1968 en naar de regels van goed vakmanschap.

Golfplaten Ecolor Profil 76NT – overlap 200 mm

	eenheid	1220	1250	1525	1585	1830	2135	2440
Afstand van de gording	mm	1020	1050	1325	1385	815	967,5	1120
Nuttige lengte	mm	1020	1050	1325	1385	1630	1935	2240
Nuttige oppervlakte	m ²	1,07	1,10	1,39	1,45	1,71	2,03	2,35
Aantal platen per m ²	st	0,93	0,91	0,72	0,69	0,58	0,49	0,43
Gewicht per plaat	kg	18,7	19,16	23,4	24,32	28,1	32,7	37,4
Massa per m ² geplaatst	kg	17,46	17,38	16,82	16,72	16,42	16,09	15,90
Massa per m ² plaat niet geplaatst	kg	13,99	13,99	14,00	14,00	14,01	13,97	13,99

Golfplaten Ecolor Profil 675NT – overlap 200 mm

	eenheid	1220	1525	1830	2135	2440
Afstand van de gording	mm	1020	1325	815	968	1120
Nuttige lengte	mm	1020	1325	1630	1935	2240
Nuttige oppervlakte	m ²	1,07	1,40	1,72	2,04	2,36
Aantal platen per m ²	st	0,93	0,72	0,58	0,49	0,42
Gewicht per plaat	kg	20	25	30	35	40
Massa per m ² geplaatst	kg	18,62	17,92	17,48	17,18	16,96
Massa per m ² plaat niet geplaatst	kg	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96

Golfplaten Ardex NT – overlap 140 mm

	eenheid	1220	1525	1830	2135	2440
Afstand van de gording	mm	540	693	563	665	575
Nuttige lengte	mm	1080	1385	1690	1995	2300
Nuttige oppervlakte	m ²	1,05	1,35	1,65	1,95	2,24
Aantal platen per m ²	st	0,95	0,74	0,61	0,51	0,45
Gewicht per plaat	kg	11,61	14,51	17,41	20,32	23,22
Massa per m ² geplaatst	kg	11,03	10,75	10,57	10,45	10,35
Massa per m ² plaat niet geplaatst	kg	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68

Golfplaten Ecolor Green NT – overlap 200 mm

	eenheid	1200
Afstand van de gording	mm	1000
Nuttige lengte	mm	1000
Nuttige oppervlakte	m ²	0,98
Aantal platen per m ²	st	1,03
Gewicht per plaat	kg	11,61
Massa per m ² geplaatst	kg	11,91
Massa per m ² plaat niet geplaatst	kg	8,83




Eternit nv

Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
België
Tel +32 15 71 71 71
Fax +32 15 71 71 79
info@eternit.be
www.eternit.be
INFO: 0800/14.144



Legendes bij beelden



1. Arch. Jean Geus • sporthal • Grez-Doiceau
2. Arch. Verdickt & Verdickt • stoeterij 'Molenhof' • Bouwel
3. Golfplaten Ecolor Green • Groendak
4. Arch. Verdickt & Verdickt • stoeterij 'Molenhof' • Bouwel
5. Arch. Jean Geus • sporthal • Grez-Doiceau
6. Constructeur Spanbo NV • houtloods • Gent