

Sneeuwvanger rek systeem

Sneeuwvanger rek systeem voor daken

Toepasbaar op keramische- en beton dakpannen en leien

Ons land heeft natuurlijk relatief weinig te maken met sneeuwval, maar als we een sneeuwrijke winter hebben, kan dit veel overlast veroorzaken.

Bij bepaalde daken kan een schuivende en vallende sneeuwmassa van een dak grote problemen veroorzaken.

Hierbij kunt u denken aan entrees van gebouwen, parkeerplaatsen, luifels, lager gelegen glasdaken etc.

Het sneeuwvangsysteem wordt meestal op de 2e of 3e rij vanaf de goot geplaatst en voorkomt dat het sneeuwpakket van het dak naar beneden kan glijden.

Dit complete systeem bestaat uit ophangbeugels, rekken en verbidingsstukken.


De beugels worden opgehangen aan een extra regel, die boven de pannenrij wordt aangebracht. Afhankelijk van het type dakpan, kan het nodig zijn om een kleine sparing in de kopsluiting te zagen. In deze beugels worden de rekken geklikt, die onderling worden gekoppeld met een verbidingsstuk. Let op: Dit universele systeem is toepasbaar op dakpannen met een diepte van max. 57 mm.



technische gegevens

standaard kleuren
materiaal beugels
materiaal rek
garantie

verzinkt, zwart, rood en bruin
verzinkt staal 30 x 5 mm
verzinkt staal
10 jaar

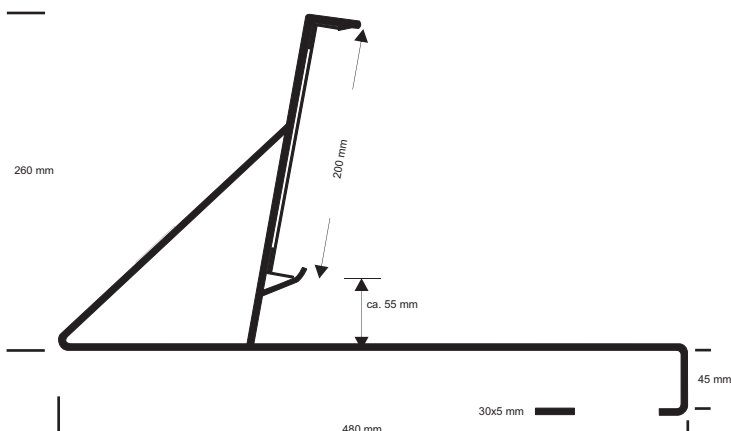

onderdelen van een set

- 4 beugels 30 mm breed, 5 mm dik
- plaatsing 70-80 cm h.o.h.
- 1 rek 3000 mm lengte, 200 mm hoog
- 2 verbidingsstukken



voor leien zijn speciale beugels leverbaar

Sneeuwvanger rek systeem

sneeuwvanger



extra regel (ca. 40 mm dik)

kopsluiting inzagen (keramische pannen)

DWG tekening beschikbaar op onze website

verdeling

De afstand tussen de ophangbeugels mag maximaal ca. 70 à 80 cm bedragen.

De ophangbeugels komen in de holling van de dakpan. Afhankelijk van de werkende breedte van de dakpan wordt de onderlinge afstand bepaald.

De kopsluiting bij keramische dakpannen eventueel iets inzagen.

ca. 70 - 80 cm

ca. 70 - 80 cm