



Meterkastvloerplaat, standaard Model

Onderdelen

PE vloerplaat met ABS fixatieringen en afdekplaten, eventueel voorzien van PUR isolatieplaat aan onderzijde.

Voordelen:

- juiste plaats van de uitsparingen is gegarandeerd
- mantelbuizen zeer eenvoudig te monteren/demonteren door ruimere openingen
- mantelbuizen doorvoer onder een hoek van $\pm 7^\circ$ mogelijk
- mantelbuizen zijn in spiegelbeeld te plaatsen
- fixatiering voor gasdoorvoer is geel en dus gemakkelijk herkenbaar
- aansluitingen gasbelemmerend uit te voeren na aansluiting van doorvoerbocht
- probleemloze montage, de cementafwerkvloer is niet meer noodzakelijk
- klemkracht minimaal 0,6 kN
- ook leverbaar met PUR-isolatieplaat
- recyclebare kunststof (PE)
- licht in gewicht
- hoge slagvastheid

- trekt geen vocht aan
- hoge UV bestendigheid
- kwaliteit gewaarborgd door KOMO keur

Toepassing

De standaard meterkastvloerplaat (MKP) heeft sparingen voor gas, elektra, water, telecom en kabel (CAI), rekeninghoudend met de voorgeschreven mantelbuizen. De meterkastvloerplaat kan waar nodig in spiegelbeeld worden geïnstalleerd. De vloerplaat wordt met fixatiepunten aan de lange kant op de ruwe vloer genageld. Door de hoogte van 30mm komt deze na de vloerafwerking gelijk met de afwerkvloer. Aan drie kanten is een getrapte sparing voor de plaatsing van de meterkastwanden.



De meterkast

Trekspanning door zakkende ondergrond wordt opgevangen;
de mantelbuisverbindingen zijn nastelbaar.
De nieuwe meterkastvloerplaat is in nauwe samenwerking met
de nutsbedrijven ontwikkeld.

De toepassing van deze KOMO-goedgekeurde meterkastvloerplaat
garandeert u een eenvoudige, probleemloze installatie die de uniformiteit
in de meterkast extra benadrukt.

Maatvoering:


(b x d x h) 750 x 310 x 30 mm

h = + 35 mm voor isolatie

Diameters mantelbuizen:

Ø 50 mm: Elektra, water, telecom en kabel (cai)

Ø 63 mm: Gas

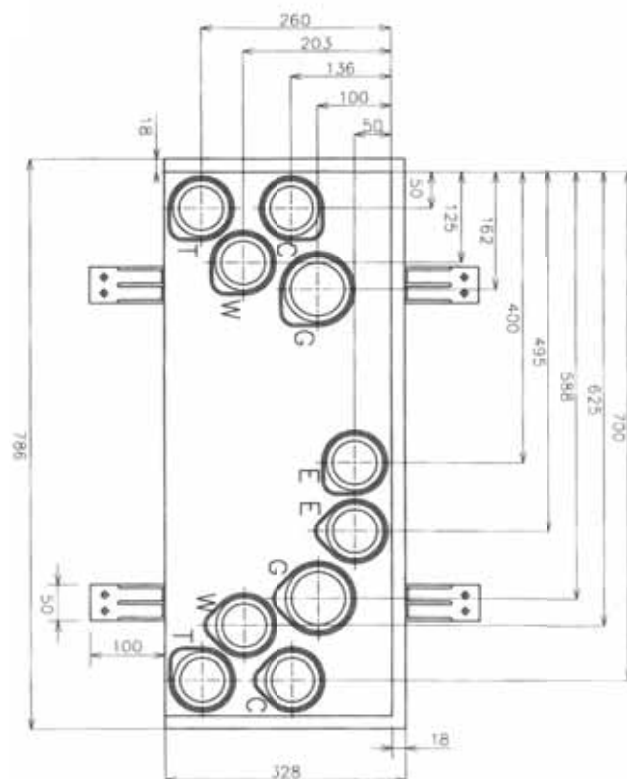

Met gasbelemmerende fixatie en afdekplaten



Invoerbochten aansluiten met een hoekverdraaiing tot $\pm 7^\circ$ mogelijk!