


Bouwbestel: Knauf Renoband

Samenstelling, toepassingsgebied, verwerking

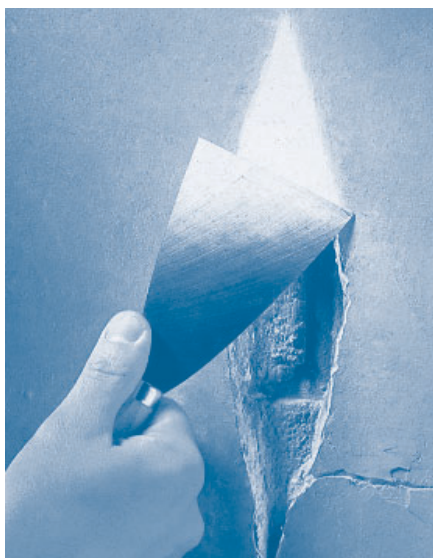

Material

Samenstelling

Gebruiksklare pasta, hoofdzakelijk samengesteld uit vinyl en acrylvulling.

Toepassingsgebied

- Vulling en afwerking van scheuren, spleten en openingen
- Stoppen van krassen en barstjes
- Glad maken van plaatselijke onregelmatigheden van de oppervlakte
- Herstellen en dichtten van aansluitingen en sponningen

Bijzondere eigenschappen

- Binnen en buiten
- Gebruiksklaar
- Uitstekende verwerking
- Elastisch en soepel product
- Schuren overbodig
- Waterbestendig

Verwerking

Ondergrond

Knauf Renoband is geschikt voor diverse types ondergrond behalve metaal, plastic, glas.

Stofdeeltjes en loszittende restjes in de toepassingszones verwijderen.

Op poedervormige oppervlakken (verouderd gips, bastaardpleister ...) eerst Knauf • Diepgrond gebruiken om de ondergrond te vervestigen.

Diepe barsten eerst tot op 2 à 3 cm van de afgewerkte oppervlakte dichtstoppen en dit laten uit drogen.

- Binnen : een vulpleister op basis van gips zoals b.v. Knauf - Superfiller of Knauf - Snelgips gebruiken.
- Buiten : een mortel gebruiken op basis van cement zoals Knauf - Snelmortel of Knauf - Reparatie Universeel.

Toepassing

Temperatuur van de ondergrond: tussen + 5°C et + 32°C.

Enkel de nodige geschatte hoeveelheid voor het uit te voeren werk afnemen.

Indien het product te droog is, kan er al mengend een klein beetje water aan worden toegevoegd. Met een spatel van aangepaste grootte overvloedig pleisteren door het product recht in de barsten te duwen met een afwisselende beweging.

Van beneden naar boven parallel aan de barst egaliseren.

Lagen van 5 à 30 mm garanderen het beste resultaat.

Product dat begint uit te drogen niet meer gebruiken en verwijderen.

Droogtijd

30 minuten tot 3 uur, volgens de dikte van het gebruikte pleister en de vochtigheidsgraad. Volledige en definitieve verharding wordt na 7 dagen bereikt.

Afwerking

Buiten : gedurende 72 uur de herstelling tegen regen beschermen en vervolgens 2 lagen verf aanbrengen ;

Binnen : wachttijd overschildering (+20°/65 % h.r.), +/- 2 uur voor een latexverf, +/- 24 uur voor een olieverf.

In principe is schuren overbodig daar het product erg fijn en soepel is. Zeer fijn schuurpapier gebruiken indien het vlak toch gerectificeerd moet worden.

Gebruikt materiaal en eventuele spatten dadelijk na toepassing met water reinigen.

Knauf Renoband

Technische gegevens & logistieke informatie

Technische gegevens

Kleur	wit
Volumieke massa	0,423 kg per liter

Opslag

12 maand in de originele gesloten verpakking.
Op een droge en frisse plaats opslaan (tussen + 5 en 25°C.).
Tegen vorst en hoge temperaturen beschermen.

Logistieke informatie

Renoband 178 ml in tube - Karton van 36 tuben

N° art. 53306

Code EAN 5413503062164

Renoband 1 l in pot - Karton van 6 potten

N° art. 24965

Code EAN 4006379042142

Renoband 4 l in emmer - Karton van 2 emmers

N° art. 24968

Code EAN 4006379042159

Renoband 10 l in emmer - Per stuk

N° art. 24969

Code EAN 4006379044986

Veiligheidsinstructies

- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Bij accidenteel contact met de ogen een arts raadplegen.
- Het inademen van eventuele stofdeeltjes bij het schuren vermijden.
- Onze veiligheidsfiche ref. Reno - sf- 03 raadplegen, beschikbaar op aanvraag of via onze website.