




Productinformatieblad

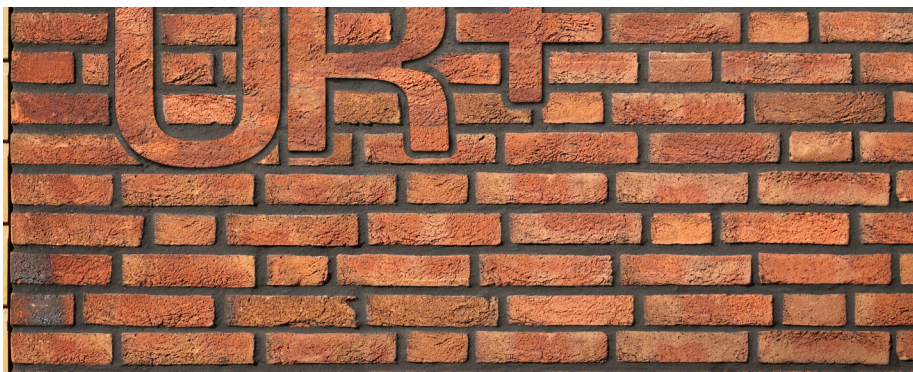

Voegmortel voor alle metselwerken in meer dan 100 verschillende kleuren

- Aangetoond UitslagRemmende voegmortel
- Super Licht verwerkbaar
- Intense kleurbeleving
- Uniek waterbuffersysteem

Toepassing

- Voor voegbreedtes >8 mm.
- Het voegen van metselwerk van bakstenen
- Het voegen van metselstenen zoals keramische snelbouwstenen kalkzandstenen, beton-stenen en blokken.

Leveringsvorm

Zakgoed 25 kg.

Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Bulk tot 25 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

Product eigenschappen

- **Extra UitslagRemmend**
 - unieke combinatie van watertransportremmende middelen
- **Super Licht verwerkbaar**
 - speciaal samengesteld zandpakket
- **Langer verwerkbaar**
 - uniek waterbuffersysteem
- **Intense kleurbeleving**
 - egale kleur en korrelopbouw




Productinformatieblad



Certificeringen

Beamix Voegmortel 332UR+ wordt geleverd onder «Komo» certificaat.
Komo certificaatnummer 0956-CPD-701.
CE volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie M15.
Prestatiemortel: Voor algemene toepassing (G) voor muren, kolommen en scheidingswanden voor binnen en buiten.

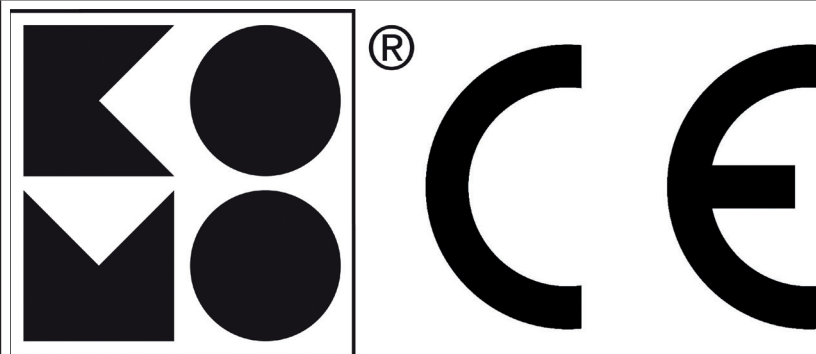

Classificatie

	EN 998-2	CUR aanbeveling 61:2013
Brandklasse	A1	
Mortelklasse	M15	
Voeghardheidsklasse		VH 25 in combinatie met kalkzandstenen
(handmatig verdicht)		VH 35 in combinatie met betonstenen en bakstenen
(mechanisch verdicht)		VH 45 in combinatie met betonstenen en bakstenen
Toepassingsklasse		MX 1, 2, 3, 4.

Kleuren

Verbruik

Waalformaat (210X100X50) 12 mm voegdikte, $\pm 7,5 \text{ kg m}^2$

Dikformaat (210X100X65) 12 mm voegdikte, $\pm 6,5 \text{ kg m}^2$

25kg. voegmortel is voldoende voor $\pm 3,3 \text{ m}^2$ voegwerk.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- Verwijder stof- en mortelresten uit de voegen met een harde borstel droog of met water.
- Afhankelijk van het zuigvermogen van de stenen, omgevingstemperaturen en gevelcondities matig dan wel sterk voorbevochtigen met water.
- Goed geconditioneerde gevels verhogen de kwaliteit van het voegwerk en beperken de kans op verbranden van voegmortel.

Aanmaken

- Gebruik 1,8 tot 2,1 liter leidingwater voor 25 kg. droge mortel.
- Meng de voegmortel in een tegenstroom- of dwangmenger of gebruik een speciekuip met boorspindel.
- Doe eerst 80% van het water en daarna de droge mortel in de molen of kuip.
- Voeg tijdens het mengen nog zoveel water toe totdat u een goed verwerkbaar voegmortel heeft.
- Meng minmaal 3 min. om een goed verwerkbaar voegmortel te krijgen.
- meng bij gebruik van equipment, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.





Productinformatieblad



Verwerken

- Aangemaakte voegmortel is verwerkbaar gedurende ca. 2 uur, afhankelijk van mortel- en omgevingstemperatuur.
- De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0°C komen. De chemische reactie van cement met water staat nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 °C, het gevolg hiervan is dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvindt. Bevriezing kan vervolgens tot vorstschade leiden.
- Wij adviseren u om maatregelen te treffen om het vers voegwerk te beschermen tegen vorst en uitdroging als;
 - de verwachte gemiddelde temperatuur tussen 9:00 uur 's ochtends en 9:00 uur de volgende ochtend lager zal zijn dan 4 °C of
 - als er 's nachts meer dan 1 graad vorst wordt verwacht en
 - verwerk voegmortel op vorst- en ijsvrije metselstenen.
- Breng de voegspecie gelijkmatig aan in de voeg.
- Zorg voor een goede verdichting van de voeg m.b.v. een voegspijker.

Afwerken

- Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het voegwerk tegen tocht en uitdroging. Doe dit door het voegwerk af te dekken met plastic folie of door het regelmatig vochtig te houden met een waternevel.
- Houd het plastic folie ten alle tijde vrij van het metselwerk, dit in verband met het gevaar op vlekvorming.
- Bescherm het jonge voegwerk tegen overmatige wateropname door afdekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen van fijne delen.

Reinigen

- Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Verwerkingssystemen

Silo 18 m³: Doorstroommenger 15D3 (15 liter gemengde specie/min.).
Morteltransport opvoerschroef 25T1.

Technische informatie

Grondstoffen

Bindmiddel	CEMI portlandcement	EN 197-1
Toeslagmaterialen	harde dichte toeslagmaterialen	EN 13139
Grootste korrelafmeting	± 2 mm	opgave producent
Toevoegingen	tras, pigment	
Hulpstoffen	vochttransport remmende middelen	

Eigenschappen mortelspecie

Waterbehoefte	8,5%
Uitlevering	540 ltr/ton
Verwerkingstijd	≤ 2uur

Voeghardheid 14 dgn (CUR 61: 2013) op panelen

Kalkzandsteen	22	VH25
Baksteen	25	VH35
Betonsteen	28	VH35
baksteen	36	VH45 (mechanisch verdicht)
betonsteen	36	VH45 (mechanisch verdicht)

