


AluNova inspectieluik



Met rondlopende rubberen lipafdichting en tussenlaag van gipskarton (geschikt voor vochtige ruimte), voor plafond- en wandmontage, met verborgen liggende kliksluitingen

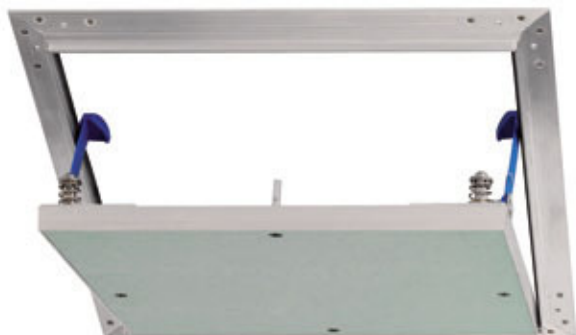

Omschrijving	Het montageraamwerk van het inspectieluik bestaat uit 4 afzonderlijke, op verstek ingewerkte aluminium profielen, die vast met elkaar zijn verbonden door verborgen hoeksteunen en een penverbinding. Door de uithangbare klep is eenvoudige plafond- of wandmontage gewaarborgd. Het inspectieluik is aan beide zijden voorzien van een vangbeveiliging. Door de plaat op het luik en de tegenplaat op het raamwerk kan het inspectieluik zowel in wanden als in plafonds worden toegepast. De verborgen liggende kliksluitingen gaan open door tegen het inspectieluik te duwen.
Leveringsprogramma	Inspectieluik in karton verpakt Montageset 1 set stopdoppen, montagehandleiding.
Montagehandleiding	De werking van het inspectieluik controleren. Opening (ca. 6 mm groter dan de nominale afmeting) netjes met de decoupeerzaag uit het plafond of de wand zagen. Klep naar beneden laten hangen, montageraamwerk diagonaal door de opening inbrengen en opleggen.
Attentie	Opletten dat het goed ligt!
Montage	Het raamwerk uitlijnen - bij inbouw in de wand sluiting naar boven - vastzetten (lijmklem e.d.) en voorboren (als schroeven met boorpunt worden gebruikt, is voorboren niet nodig).
Attentie	Het montageraamwerk moet aan elke kant worden vastgeschroefd. Schroefafstand ≤ 170 mm Boringen gelijkmatig over de lengte verdelen. Snelmontageschroeven indraaien (schroefkop moet licht verzonken zijn in de plafond- of wandplaat) en de uitstekende schroefpunten aan de achterkant met de bijgevoegde beschermdoppen afdekken. Spleet tussen GK-plaat en montageraamwerk met een spatel gladmaken.
Attentie	Het is belangrijk dat de klep van tevoren wordt uitgehangen. Klep in gedemonteerde staat gladmaken. Binnenkant van het montageraamwerk en de klep zorgvuldig schoonmaken, klep diagonaal in het montageraamwerk inbrengen, werking controleren, vangbeveiliging inhangen en de klep sluiten. Attentie bij wandmontage: de sluitingen moeten altijd op het plafond worden uitgelijnd.
Toepassingsgebied	Het inspectieluik wordt voornamelijk toegepast in de droogbouw (binnen). De klep is geschikt voor montage in wanden en plafonds. Door de geïmpregneerde tussenlaag van gipskarton en het roestvrije materiaal van het inspectieluik kan het worden toegepast in natte cellen en vochtige ruimten.

AluNova inspectieluik

Met rondlopende rubberen lipafdichting en tussenlaag van gipskarton (geschikt voor vochtige ruimte), voor plafond- en wandmontage, met verborgen liggende kliksluitingen

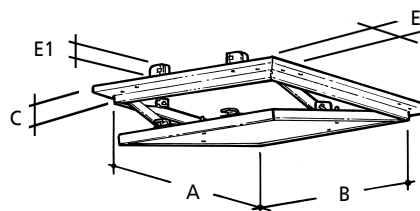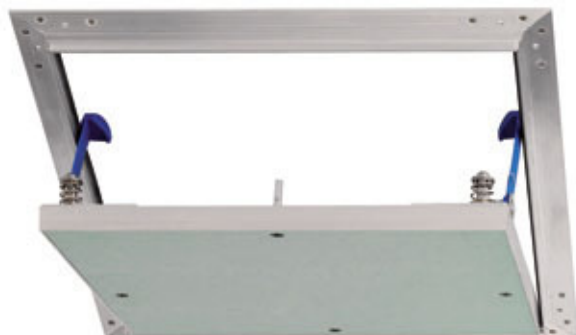

- Hoogwaardige rubberen lipafdichting voorkomt vervuiling door luchtstromingen bij de voegen
- De gipskartonnen plaat is geschroefd en kan daardoor op de bouwlocatie worden vervangen

- Opvangvoorziening aan beide zijden bij alle maten biedt maximale veiligheid
- Ook te koop in luchtdichte uitvoering

Ingebouwde plaat van gipskarton GKBI 12,5 mm; 15 mm; 2 x 12,5 mm, klep uithangbaar, met montageset, geschikt voor vochtige ruimte. Montageraamwerk (met rondlopende rubberen lipafdichting) en klep van aluminium.

12,5 mm tussenlaag van gipskarton CE gecertificeerd conform DIN EN 520: H2 resp. conform DIN 18180: GKBI

Gewicht kg	Nominale maat in mm		Binnenwerkse afmeting		VPE / VE			Bestelnr. (Controlecijfer)
	A	B			C	E	E1	
0,9	200	200	160	190	12,5	25	25	22-045 (6)
1,3	200	300	160	290	12,5	25	25	22-046 (3)
1,6	300	300	260	290	12,5	25	25	22-047 (0)
2,1	300	400	260	390	12,5	25	25	22-048 (7)
3,1	300	600	260	590	12,5	25	25	22-049 (4)
2,4	400	400	360	390	12,5	25	25	22-050 (0)
3,5	400	600	360	590	12,5	25	25	22-051 (7)
3,4	500	500	460	490	12,5	25	25	22-052 (4)
4,8	600	600	560	590	12,5	25	25	22-053 (1)

15,0 mm tussenlaag van gipskarton CE gecertificeerd conform DIN EN 520: H2 resp. conform DIN 18180: GKBI

1,0	200	200	160	190	15	25	25	22-065 (4)
1,9	300	300	260	290	15	25	25	22-066 (1)
3,0	400	400	360	390	15	25	25	22-067 (8)
4,5	500	500	460	490	15	25	25	22-068 (5)
5,8	600	600	560	590	15	25	25	22-069 (2)

2 x 12,5 mm tussenlaag van gipskarton CE gecertificeerd conform DIN EN 520: H2 resp. conform DIN 18180: GKBI

1,3	200	200	160	190	25	25	25	22-075 (3)
2,4	300	300	260	290	25	25	25	22-077 (7)
3,4	300	400	260	390	25	25	25	22-078 (4)
3,9	400	400	360	390	25	25	25	22-079 (1)
5,8	400	600	360	590	25	25	25	22-080 (7)
5,8	500	500	460	490	25	25	25	22-081 (4)
8,1	600	600	560	590	25	25	25	22-082 (1)