


AluLight Deco inspectieluik

plamuurvrij

met speciaal gipskartoninleg voor het maken van hoogwaardige oppervlakken, verborgen kliksluitingen en zelfaanpassende veiligheidsvangarmen, voor plafond- en wandmontage

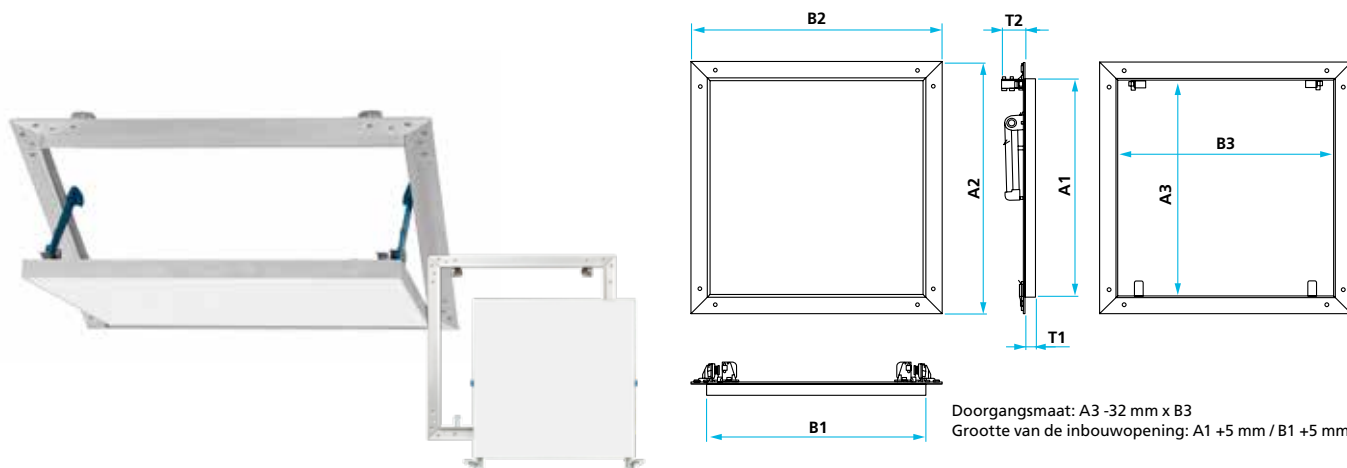

- Vervaardiging van hoogwaardige oppervlakken met minimale inspanning
- Gipskartoninleg zonder schroefkoppen
- Hoge resistentie van de oppervlakken tegen schimmelvorming en vergelen

- Opvanginstallatie aan beide zijden bij alle afmetingen biedt maximale veiligheid
- Inlege in het klepdeksel vochtig afwisbaar

Het inspectieluik AluLight Deco is bestemd voor inbouw in wanden en plafonds in de droogbouw voor het maken van kwalitatief hoogwaardige oppervlakken. Het oppervlak van de speciale gipskartoninleg is glad, wit en niet-poreus en het oppervlak is vrij van schroefkoppen bevestigd. Door een minimale inspanning aan plamuurwerk kunnen zo hoogwaardige oppervlakken, bijv. in kwaliteitsniveau Q3, worden gemaakt. Het klepdeksel is aan beide zijden door zelfaanpassende veiligheidsvangarmen beveiligd. De veiligheidsvangarmen garanderen dat het klepdeksel, elke keer dat het wordt geopend, wordt opgevangen.

Ingebouwde gipskartonplaat Typ H2 / 12,5 mm, klepdeksel afneembaar, geschikt voor vochtige ruimten.

Inbouwframe en klepdeksel van aluminium.

Montage-instructie: Bij de wandmontage moeten de sluitingen bovenaan worden geplaatst.

VOORDELEN

12,5 mm gipskartoninleg Typ H2 conform DIN EN 520

Best.-nr.	Maat	Inbouwmaat A1 x B1	Buitenafmetingen A2 x B2	Inwendige breedte A3 x B3	Diepte		Gewicht (kg)
	A x B (V)				T1	T2	
22-005	200 x 200	195 x 195	239 x 239	192 x 192	13	30	0,7
22-006	300 x 300	295 x 295	339 x 339	292 x 292	13	30	1,2
22-007	400 x 400	395 x 395	439 x 439	392 x 392	13	30	2,0
22-008	500 x 500	495 x 495	539 x 539	492 x 492	13	30	2,9
22-009	600 x 600	595 x 595	639 x 639	592 x 592	13	30	4,0

2 x 12,5 mm gipskartoninleg Typ H2 conform DIN EN 520

22-015	200 x 200	195 x 195	239 x 239	192 x 192	25,5	30	1,1
22-016	300 x 300	295 x 295	339 x 339	292 x 292	25,5	30	2,0
22-017	400 x 400	395 x 395	439 x 439	392 x 392	25,5	30	3,4
22-018	500 x 500	495 x 495	539 x 539	492 x 492	25,5	30	5,1
22-019	600 x 600	595 x 595	639 x 639	592 x 592	25,5	30	7,1

Alle maatspecificaties zijn in mm / (V) = sluitingskant

De definitie van de maatspecificaties en verdere instructies vindt u op pagina 8