
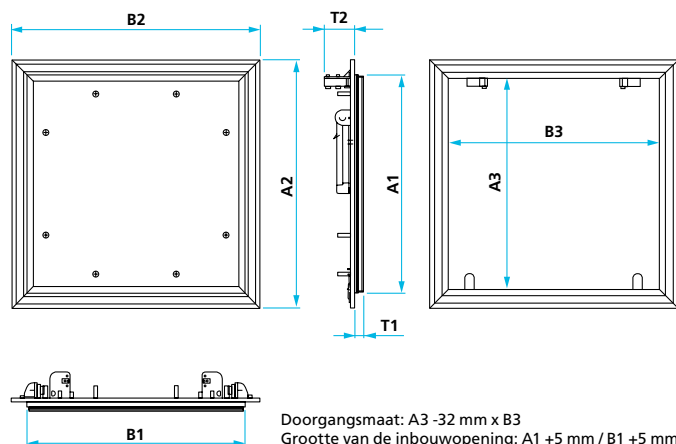


Alumatic inspectieluik

met rondom rubberen lipafdichting en gipskartoninleg, geschikt voor vochtige ruimten, met verborgen kliksluitingen en zelfaanpassende veiligheidsvangarmen, voor plafond- en wandmontage

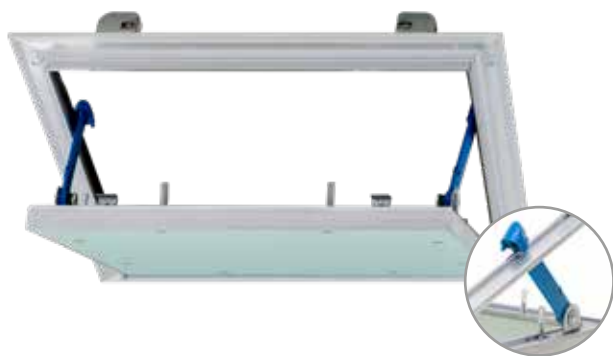

- Uiterst torsiebestendige aluminium profielen maken ook overmaatse afmetingen mogelijk; meervleugelige kleppen en speciale maten
- Zelfaanpassende veiligheidsvangarmen bij alle afmetingen bieden maximale veiligheid

- Geschroefde gipskartoninleg maakt vervanging ter plaatse mogelijk

Getest op geluidsdemping volgens EN ISO 10140-2. Gestandaardiseerd verschil geluidsniveau: 46 dB (12,5 mm, afmeting 400 x 400 mm) 46 dB (15 mm, afmeting 400 x 400 mm) 44 dB (2 x 12,5 mm, afmeting 400 x 400 mm). Ingebouwde gipskartonplaat H2, 12,5 mm; 15 mm of 2 x 12,5 mm, klepdeksel afneembaar, met montageset, geschikt voor vochtige ruimten. Montage-instructie: Bij de wandmontage moeten de sluitingen bovenaan worden geplaatst.

Speciale producten

Geschikt voor inlegelementen: cementplaten, Heradesign, allerlei soorten vezelplaten. Beplatingsdikten tot 50 mm zijn mogelijk.

12,5 mm gipskartoninleg H2 conform DIN EN 520

Best.-nr.	Maat		Inbouwmaat A1 x B1	Buitenafmetingen A2 x B2	Inwendige breedte A3 x B3	Diepte		Gewicht (kg)
	A	x B (V)				T1	T2	
22-256	200	x 200	197 x 197	238 x 238	187 x 187	13	41	1,2
22-258	300	x 300	297 x 297	338 x 338	287 x 287	13	41	1,8
22-260	300	x 600	297 x 597	338 x 638	287 x 587	13	41	2,8
22-259	400	x 400	397 x 397	438 x 438	387 x 387	13	41	2,6
22-263	400	x 600	397 x 597	438 x 638	387 x 587	13	41	3,6
22-261	500	x 500	497 x 497	538 x 538	487 x 487	13	41	3,6
22-262	600	x 600	597 x 597	638 x 638	587 x 587	13	41	4,8
22-254	600	x 800	597 x 797	638 x 838	587 x 787	13	41	5,4
22-265	600	x 1.000	597 x 997	638 x 1.038	587 x 987	13	41	6,9
22-257	600	x 1.200	597 x 1.197	638 x 1.238	587 x 1.187	13	41	7,9
22-264	800	x 800	797 x 797	838 x 838	787 x 787	13	41	7,7
22-255	800	x 1.000	797 x 997	838 x 1.038	787 x 987	13	41	8,6
22-266	1.000	x 1.000	997 x 997	1.038 x 1.038	987 x 987	13	41	11,5

15 mm gipskartoninleg DFH2 conform DIN EN 520

22-278	300	x 300	297 x 297	338 x 338	287 x 287	16	41	2,2
22-279	400	x 400	397 x 397	438 x 438	387 x 387	16	41	3,2
22-281	500	x 500	497 x 497	538 x 538	487 x 487	16	41	4,6
22-282	600	x 600	597 x 597	638 x 638	587 x 587	16	41	6,2

2 x 12,5 mm gipskartoninleg H2 conform DIN EN 520

22-267	200	x 200	197 x 197	238 x 238	187 x 187	26	41	1,6
22-268	300	x 300	297 x 297	338 x 338	287 x 287	26	41	2,6
22-269	400	x 400	397 x 397	438 x 438	387 x 387	26	41	4,2
22-271	500	x 500	497 x 497	538 x 538	487 x 487	26	41	5,8
22-272	600	x 600	597 x 597	638 x 638	587 x 587	26	41	8,0
22-273	800	x 800	797 x 797	838 x 838	738 x 738	26	41	14,5

Alle maatspecificaties zijn in mm / (V) = sluitingskant

De definitie van de maatspecificaties en verdere instructies vindt u op pagina 8