

Special Foodcare

HYGIËNISCHE WAND- EN PLAFONDBEKLEDING





Special Foodcare panelen zijn geschikt voor toepassingen in ruimtes waar hoge hygiënische eisen aan worden gesteld. Door de speciale grondstofsamenstelling aanbevolen op plaatsen waar een hoge concentratie waterstofsulfide kan voorkomen. Dit systeem wordt dan ook o.a. toegepast in de koel- en voedingsmiddelenindustrie en bij veehouderijen, maar ook bijvoorbeeld in de horeca en medische sector.



- **Geen schimmelvorming**
- **Geen bacteriegroei**
- **Vocht- en vetbestendig**
- **Eenvoudig te reinigen**
- **Dubbele sluiting**
- **Volledig recyclebaar**
- **Calcium zink gestabiliseerde kunststof**



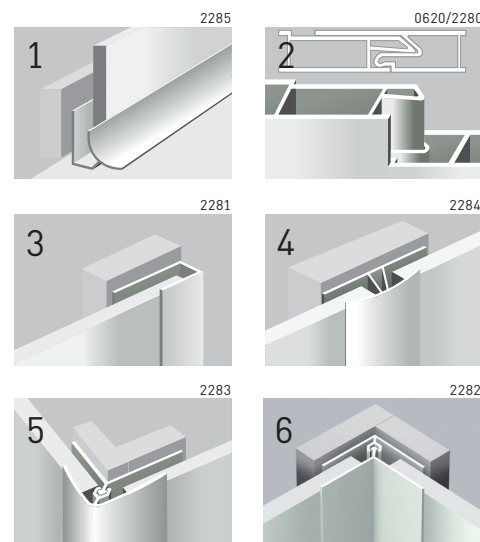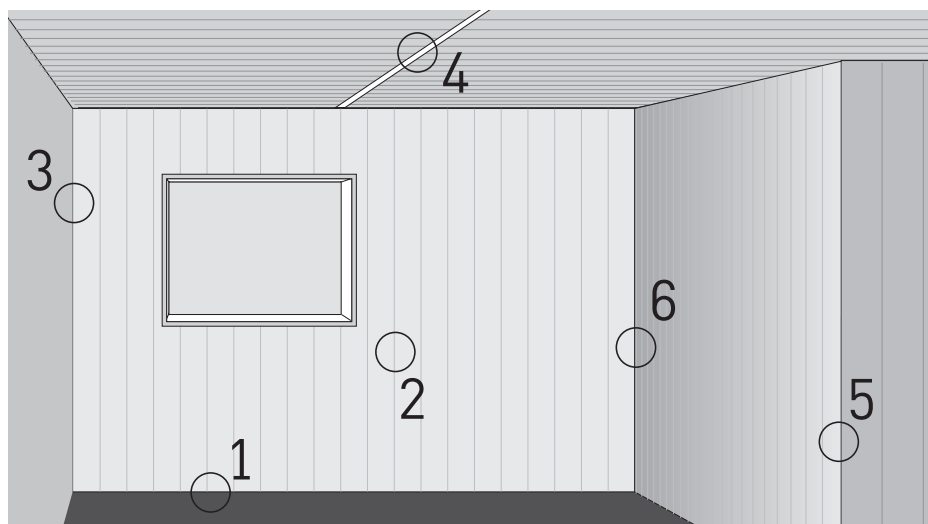

TECHNISCHE INFORMATIE

ONDERCONSTRUCTIE

Verduurzaamde latten (min. 30x20 mm) op een vaste ondergrond uitgelijnd bevestigen.

Het regelwerk zo bevestigen dat de regelafstand nooit groter is dan 30 cm. De panelen dienen haaks op het regelwerk te worden bevestigd.

BEVESTIGING



Eerst dienen alle rand-, verbinding- en hoekprofielen gemonteerd te worden. De bevestiging kan door middel van schroeven, spijkers of nieten (14 mm lang). De betreffende bevestigingsproducten dienen van RVS te zijn. De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen de 10 en 30 graden Celsius. De panelen acclimatiseren door ze 12 uur voor montage in de betreffende ruimte te leggen.

GEREEDSCHAP

Voor de verwerking van kunststof panelen kan men normale houtbewerkinggereedschappen gebruiken.

REINIGING

Water, borstel en niet-schurende allesreiniger. Hogedrukreiniger maximaal 40 bar. Stoomreiniger met maximaal 70 graden celsius.

maten in mm	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	0620	Paneel vlakwerkend 200x8 mm	verkeerswit (RAL 9016)	5x600 cm
	2280	Paneel massief 200x8 mm	verkeerswit (RAL 9016)	5x600 cm
	2281	Startprofiel 8 mm	verkeerswit (RAL 9016)	50x300 cm
	2284	Verbindingsprofiel 8 mm	verkeerswit (RAL 9016)	25x300 cm
	2282	Inwendige hoekverbinding 8 mm	verkeerswit (RAL 9016)	25x300 cm
	2283	Uitwendige hoekverbinding 8 mm	verkeerswit (RAL 9016)	25x300 cm
	2285	Rond binnenhoek profiel 8 mm	verkeerswit (RAL 9016)	25x300 cm

• Hulpprofielen ook in hoeveelheden naar keuze.