


# Softline inspectieluik

wit gecoat, met vierkantsluiting

voor plafond- en wandmontage

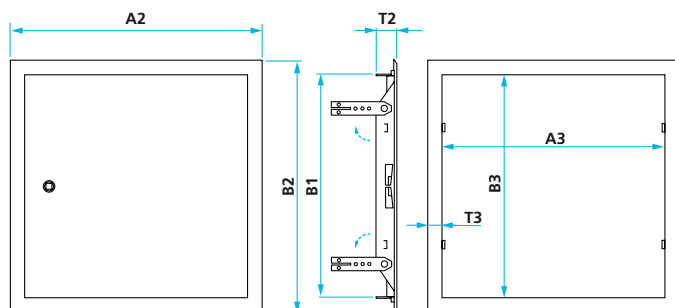

**Softline wit - ééndelig**  
Doorgangmaat: A3 - 7 mm x B3  
Grootte van de inbouwopening: A1 + 5 mm / B1 + 5 mm  
**Softline wit - 4-delig**  
Doorgangmaat: A3 x B3  
Grootte van de inbouwopening: A1 + 5 mm / B1 + 5 mm

- Eenvoudige montage
- Luikblad uitneembaar, links of rechts inbouwbaar

- Resistent gepoedercoat oppervlak
- Standaard met muurankers voor veilige montage

Plaatstaal verzinkt, wit gecoat (RAL 9016).  
De inspectieluiken hebben vanaf een hoogte van 650 mm 2 sluitingen.  
Vierkante sleutel niet inbegrepen, zie pagina 40.

## Speciale producten

tot 1.200 x 1.600 mm (in een 10 mm-raster) 2-vleugelig vanaf luikbladafmetingen 1.200 mm of oppervlak > groter 1m<sup>2</sup>

### Softline inspectieluik - wit gecoat - frame uit één stuk

| Best.-nr. | Maat      | Inbouwmaat<br>A1 x B1 | Buitenafmetingen<br>A2 x B2 | Inwendige breedte<br>A3 x B3 | Diepte |    | Gewicht (kg) |
|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|----|--------------|
|           | A x B (V) |                       |                             |                              | T2     | T3 |              |
| 22-851    | 150 x 150 | 150 x 150             | 185 x 185                   | 145 x 145                    | 27     | 20 | 0,3          |
| 22-850    | 150 x 200 | 150 x 200             | 185 x 235                   | 145 x 195                    | 27     | 20 | 0,4          |
| 22-852    | 200 x 200 | 200 x 200             | 235 x 235                   | 195 x 195                    | 27     | 20 | 0,5          |
| 22-853    | 200 x 250 | 200 x 250             | 235 x 285                   | 195 x 245                    | 27     | 20 | 0,6          |
| 22-854    | 200 x 300 | 200 x 300             | 235 x 335                   | 195 x 295                    | 27     | 20 | 0,7          |
| 22-855    | 250 x 250 | 250 x 250             | 285 x 285                   | 245 x 245                    | 27     | 20 | 0,7          |
| 22-856    | 250 x 300 | 250 x 300             | 285 x 335                   | 245 x 295                    | 27     | 20 | 0,8          |
| 22-857    | 300 x 300 | 300 x 300             | 335 x 335                   | 295 x 295                    | 27     | 20 | 0,9          |
| 22-859    | 400 x 400 | 400 x 400             | 435 x 435                   | 395 x 395                    | 27     | 20 | 1,5          |

### Softline inspectieluik - wit gecoat - 4-delig frame

|        |           |           |           |           |    |    |     |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|-----|
| 22-869 | 200 x 400 | 194 x 394 | 238 x 438 | 168 x 368 | 21 | 25 | 1,1 |
| 22-868 | 300 x 400 | 294 x 394 | 338 x 438 | 268 x 368 | 21 | 25 | 1,5 |
| 22-870 | 300 x 500 | 294 x 494 | 338 x 538 | 268 x 468 | 21 | 25 | 1,7 |
| 22-871 | 300 x 600 | 294 x 594 | 338 x 638 | 268 x 568 | 21 | 25 | 2,0 |
| 22-858 | 350 x 350 | 344 x 344 | 388 x 388 | 318 x 318 | 21 | 25 | 1,4 |
| 22-872 | 400 x 500 | 394 x 494 | 438 x 538 | 368 x 468 | 21 | 25 | 2,2 |
| 22-860 | 400 x 600 | 394 x 594 | 438 x 638 | 368 x 568 | 21 | 25 | 2,5 |
| 22-861 | 450 x 450 | 444 x 444 | 488 x 488 | 418 x 418 | 21 | 25 | 2,2 |
| 22-862 | 500 x 500 | 494 x 494 | 538 x 538 | 468 x 468 | 21 | 25 | 2,5 |
| 22-863 | 600 x 600 | 594 x 594 | 638 x 638 | 568 x 568 | 21 | 25 | 3,4 |
| 22-864 | 600 x 800 | 594 x 794 | 638 x 838 | 568 x 768 | 21 | 25 | 4,7 |
| 22-865 | 800 x 800 | 794 x 794 | 838 x 838 | 768 x 768 | 21 | 25 | 5,7 |

Alle maatspecificaties zijn in mm / (V) = sluitingskant

De definitie van de maatspecificaties en verdere instructies vindt u op pagina 8